

S 151 220 62 K 70 C X ESD

ID 201684

Technisches Datenblatt  
Technical data sheet




Spezifikationen  
Specifications

|                                         |                       |                                               |        |                                                |            |                      |   |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|------------|----------------------|---|
| ID<br>ID                                | 201684                | Farbe<br>Colour                               | chrom  | Gesamthöhe Höchste<br>Total height Highest p   | 282 mm     | Drehbar<br>Rotatable | 1 |
| Matchcode<br>Matchcode                  | S15122062K70CXES      | Gesamthöhe niedrigs<br>Total height lowest po | 220 mm | Standrohrlänge<br>Standpipe length             | 150 mm     |                      |   |
| Bezeichnung 1<br>Designation 1          | S 151 220 62 K 70 C X | Hub<br>Stroke                                 | 62 mm  | Standrohrdurchmess<br>Standpipe diameter       | 50 mm      |                      |   |
| Artikelgruppe<br>Article group          | Standard Line Chrom   | Gewichtsgrenze<br>Weight limit                | 140 kg | Aufbauhöhe ab Fuß M<br>Build-up height from    | 150 mm     |                      |   |
| Basismengeneinheit<br>Base quantityunit | Stk                   | Klasse<br>Class                               | 4      | Aufbauhöhe ab Fuß M<br>Installation height fro | 210 mm     |                      |   |
| Menge Karton<br>Quantity carton         | 20                    | Durchmesser Gaseinl<br>Diameter gas unit      | 28 mm  | Material<br>Material                           | Stahlblech |                      |   |
| Menge Palette<br>Quantity pallet        | 600                   | Konuslänge Gaseinhe<br>Cone length gas unit   | 33 mm  | Druck<br>Pressure                              | 320 N      |                      |   |
| Gewicht<br>Weight                       | 0.818 kg              | Konuslänge<br>Cone length                     | 70 mm  | Höhenverstellbar<br>Heightadjustable           | 1          |                      |   |

# S 151 220 62 K 70 C X ESD

ID 201684

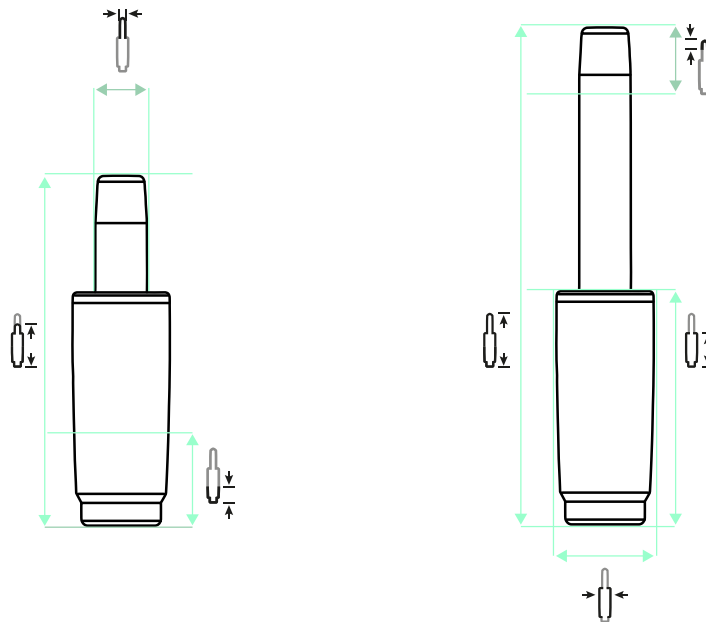

62 mm | 282 mm | 220 mm | 150 mm | 70 mm | 33 mm | 50 mm | 28 mm | 320 N

## ZUBEHÖR ACCESSORIES



AD 38 / 50



AD 40 / 50



ÜS-Rohr 183



ÜS-Rohr 244



ÜS-Rohr 298

## EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS



STELLAR 690 Middle 5 P



STELLAR 690 Middle 5 S



North 1 Alu-Mechanik P



Threesixty