NORTHCOMP®

S 375 431 262 K 70 C X ESD

ID 204258

Technisches Datenblatt
Technical data sheet

Spezifikationen
Specifications

ID *ID*	**204258**	Farbe *Colour*	**chrom**	Gesamthöhe Höchste *Total height Highest p*	**693 mm**	Drehbar *Rotatable*	**1**
Matchcode *Matchcode*	**S375431262K70CXE**	Gesamthöhe niedrigs *Total height lowest po*	**431 mm**	Standrohrlänge *Standpipe length*	**375 mm**		
Bezeichnung 1 *Designation 1*	**S 375 431 262 K 70**	Hub *Stroke*	**262 mm**	Standrohrdurchmess *Standpipe diameter*	**50 mm**		
Artikelgruppe *Article group*	**Standard Line Chro**	Gewichtsgrenze *Weight limit*	**140 kg**	Aufbauhöhe ab Fuß M *Build-up height from*	**360 mm**		
Basismengeneinheit *Base quantityunit*	**Stk**	Klasse *Class*	**4**	Aufbauhöhe ab Fuß M *Installation height fro*	**620 mm**		
Menge Karton *Quantity carton*	**10**	Durchmesser Gaseinl *Diameter gas unit*	**28 mm**	Material *Material*	**Stahlblech**		
Menge Palette *Quantity pallet*	**420**	Konuslänge Gaseinhe *Cone length gas unit*	**33 mm**	Druck *Pressure*	**320 N**		
Gewicht *Weight*	**1.8 kg**	Konuslänge *Cone length*	**70 mm**	Höhenverstellbar *Heightadjustable*	**1**		

Revisionsstand: 7 | Änderungsdatum: 12.08.2026 | © All rights reserved

NORTHCOMP®

S 375 431 262 K 70 C X ESD

ID 204258

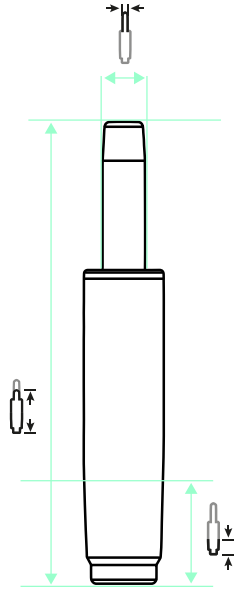

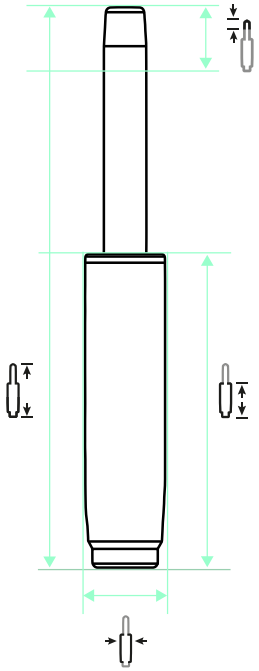

262 mm	693 mm	431 mm	375 mm	70 mm	33 mm	50 mm	28 mm	N	320 N

ZUBEHÖR
ACCESSORIES

AD 38 / 50

AD 40 / 50

ÜS-Rohr 183

ÜS-Rohr 244

ÜS-Rohr 298

EMPFEHLUNGEN
RECOMMENDATIONS

STELLAR 690 Middle 5 P

STELLAR 690 Middle 5 S

North 1 Alu-Mechanik P

Threesixty