NORTHCOMP®

S 256 308 155 K 70 C X ESD

ID 204260

Technisches Datenblatt
Technical data sheet



Spezifikationen
Specifications

ID *ID*	**204260**	Farbe *Colour*	**chrom**	Gesamthöhe Höchste *Total height Highest p*	**465 mm**	Drehbar *Rotatable*	**1**
Matchcode *Matchcode*	**S256308155K70CXE**	Gesamthöhe niedrigs *Total height lowest po*	**308 mm**	Standrohrlänge *Standpipe length*	**255 mm**		
Bezeichnung 1 *Designation 1*	**S 256 308 155 K 70**	Hub *Stroke*	**157 mm**	Standrohrdurchmess *Standpipe diameter*	**50 mm**		
Artikelgruppe *Article group*	**Standard Line Chro**	Gewichtsgrenze *Weight limit*	**140 kg**	Aufbauhöhe ab Fuß M *Build-up height from*	**238 mm**		
Basismengeneinheit *Base quantityunit*	**Stk**	Klasse *Class*	**4**	Aufbauhöhe ab Fuß M *Installation height fro*	**393 mm**		
Menge Karton *Quantity carton*	**0**	Durchmesser Gaseinl *Diameter gas unit*	**28 mm**	Material *Material*	**Stahlblech**		
Menge Palette *Quantity pallet*	**0**	Konuslänge Gaseinhe *Cone length gas unit*	**33 mm**	Druck *Pressure*	**320 N**		
Gewicht *Weight*	**1.258 kg**	Konuslänge *Cone length*	**70 mm**	Höhenverstellbar *Heightadjustable*	**1**		

Revisionsstand: 7 | Änderungsdatum: 12.08.2026 | © All rights reserved

NORTHCOMP®

S 256 308 155 K 70 C X ESD

ID 204260

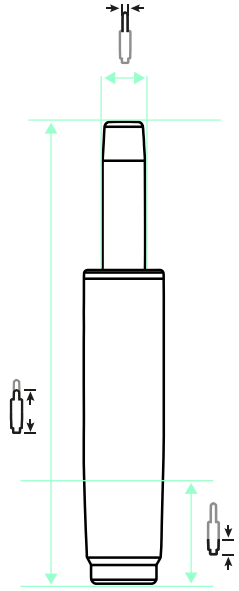

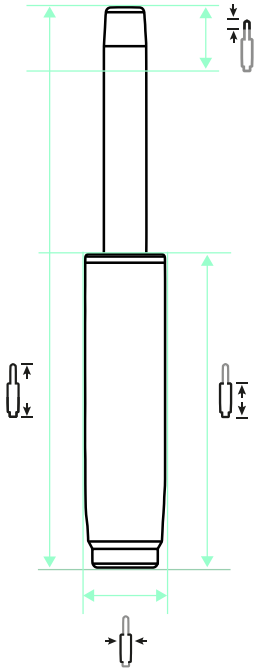

157 mm	465 mm	308 mm	255 mm	70 mm	33 mm	50 mm	28 mm	320 N

ZUBEHÖR
ACCESSORIES



AD 38 / 50



AD 40 / 50



ÜS-Rohr 183



ÜS-Rohr 244



ÜS-Rohr 298

EMPFEHLUNGEN
RECOMMENDATIONS



STELLAR 690 Middle 5 P



STELLAR 690 Middle 5 S



North 1 Alu-Mechanik P



Threesixty