NORTHCOMP®

S 285 348 172 K 50 C X ESD

ID 205459

Technisches Datenblatt
Technical data sheet



Spezifikationen
Specifications

ID *ID*	**205459**	Farbe *Colour*	**chrom**	Gesamthöhe Höchste *Total height Highest p*	**520 mm**	Drehbar *Rotatable*	**1**
Matchcode *Matchcode*	**S285348172K50CXE**	Gesamthöhe niedrigs *Total height lowest po*	**348 mm**	Standrohrlänge *Standpipe length*	**285 mm**		
Bezeichnung 1 *Designation 1*	**S 285 348 172 K 50**	Hub *Stroke*	**172 mm**	Standrohrdurchmess *Standpipe diameter*	**50 mm**		
Artikelgruppe *Article group*	**Standard Line Chro**	Gewichtsgrenze *Weight limit*	**140 kg**	Aufbauhöhe ab Fuß M *Build-up height from*	**293 mm**		
Basismengeneinheit *Base quantityunit*	**Stk**	Klasse *Class*	**4**	Aufbauhöhe ab Fuß M *Installation height fro*	**485 mm**		
Menge Karton *Quantity carton*	**10**	Durchmesser Gaseinl *Diameter gas unit*	**28 mm**	Material *Material*	**Stahlblech**		
Menge Palette *Quantity pallet*	**420**	Konuslänge Gaseinhe *Cone length gas unit*	**33 mm**	Druck *Pressure*	**320 N**		
Gewicht *Weight*	**1.409 kg**	Konuslänge *Cone length*	**50 mm**	Höhenverstellbar *Heightadjustable*	**1**		

Revisionsstand: 8 | Änderungsdatum: 12.08.2026 | © All rights reserved

NORTHCOMP®

S 285 348 172 K 50 C X ESD

ID 205459

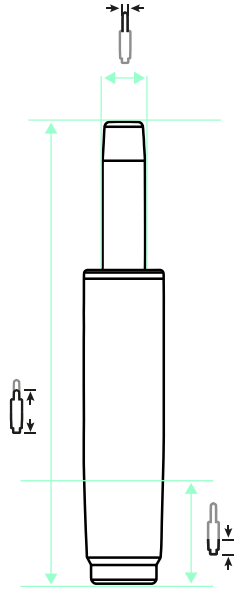

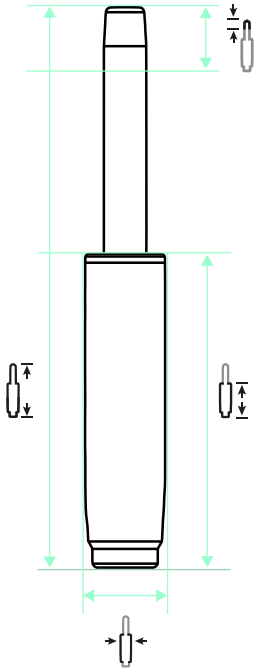

172 mm	520 mm	348 mm	285 mm	50 mm	33 mm	50 mm	28 mm	N	320 N

ZUBEHÖR
ACCESSORIES



AD 38 / 50



AD 40 / 50



ÜS-Rohr 183



ÜS-Rohr 244



ÜS-Rohr 298

EMPFEHLUNGEN
RECOMMENDATIONS



STELLAR 690 Middle 5 P



STELLAR 690 Middle 5 S



North 1 Alu-Mechanik P



Threesixty