

S 285 348 172 K 50 C X ESD

ID 205459

Technisches Datenblatt
Technical data sheet




Spezifikationen
Specifications

ID ID	205459	Farbe Colour	chrom	Gesamthöhe Höchste Total height Highest p	520 mm	Drehbar Rotatable	1
Matchcode Matchcode	S285348172K50CX	Gesamthöhe niedrigs Total height lowest po	348 mm	Standrohrlänge Standpipe length	285 mm		
Bezeichnung 1 Designation 1	S 285 348 172 K 50	Hub Stroke	172 mm	Standrohrdurchmess Standpipe diameter	50 mm		
Artikelgruppe Article group	Standard Line Chrom	Gewichtsgrenze Weight limit	140 kg	Aufbauhöhe ab Fuß M Build-up height from	293 mm		
Basismengeneinheit Base quantityunit	Stk	Klasse Class	4	Aufbauhöhe ab Fuß M Installation height fro	485 mm		
Menge Karton Quantity carton	10	Durchmesser Gaseinl Diameter gas unit	28 mm	Material Material	Stahlblech		
Menge Palette Quantity pallet	420	Konuslänge Gaseinhe Cone length gas unit	33 mm	Druck Pressure	320 N		
Gewicht Weight	1.409 kg	Konuslänge Cone length	50 mm	Höhenverstellbar Heightadjustable	1		

S 285 348 172 K 50 C X ESD

ID 205459

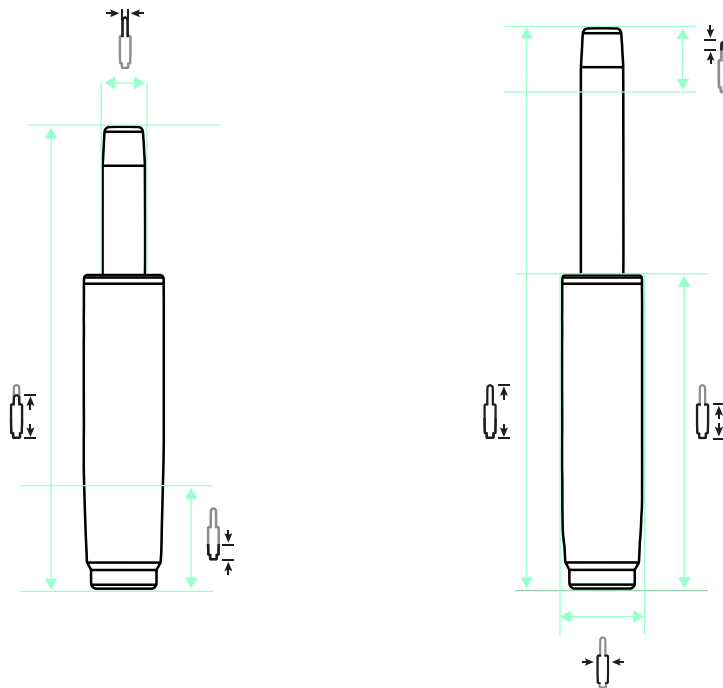

172 mm | 520 mm | 348 mm | 285 mm | 50 mm | 33 mm | 50 mm | 28 mm | 320 N

ZUBEHÖR ACCESSORIES



AD 38 / 50



AD 40 / 50



ÜS-Rohr 183



ÜS-Rohr 244



ÜS-Rohr 298

EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS



STELLAR 690 Middle 5 P



STELLAR 690 Middle 5 S



North 1 Alu-Mechanik P



Threesixty