

S 235 261 140 K 115 C X

ID 201666

Technisches Datenblatt
Technical data sheet




Spezifikationen
Specifications

ID ID	201666	Gesamthöhe niedrigste Position Total height lowest position	261 mm	Standrohrlänge Standpipe length	235 mm
Matchcode Matchcode	S235261140K115CX	Hub Stroke	140 mm	Standrohrdurchmesser Standpipe diameter	50 mm
Bezeichnung 1 Designation 1	S 235 261 140 K 115 C X	Gewichtsgrenze Weight limit	140 kg	Aufbauhöhe ab Fuß Min. Build-up height from foot Min.	166 mm
Artikelgruppe Article group	Standard Line Chrom	Klasse Class	4	Aufbauhöhe ab Fuß Max. Installation height from foot Max.	301 mm
Basismengeneinheit Base quantity unit	Stk	Durchmesser Gaseinheit Diameter gas unit	28 mm	Material Material	Stahlblech
Menge Palette Quantity pallet	500	Konuslänge Gaseinheit Cone length gas unit	33 mm	Druck Pressure	320 N
Gewicht Weight	1.14 kg	Konuslänge Cone length	115 mm	Höhenverstellbar Heightadjustable	1
Farbe Colour	chrom	Gesamthöhe Höchste Position Total height Highest position	418 mm	Drehbar Rotatable	1

S 235 261 140 K 115 C X

ID 201666

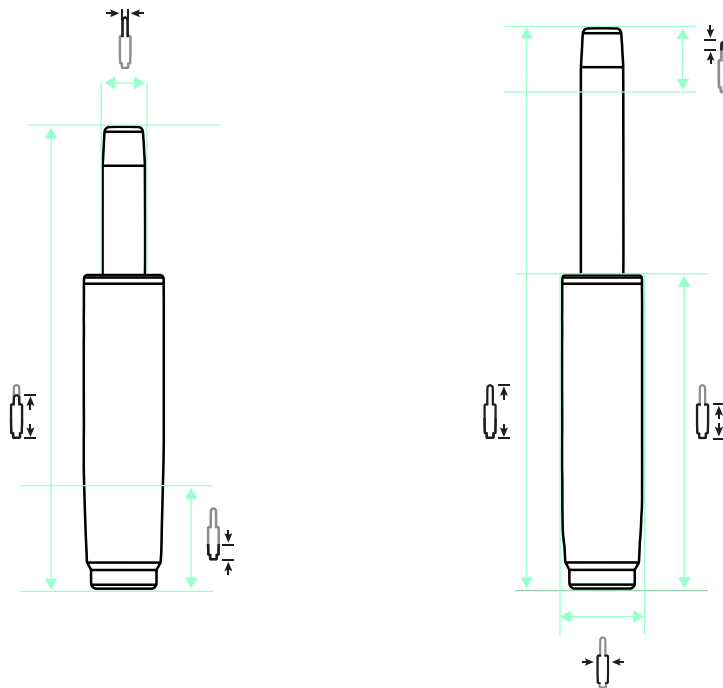

140 mm | 418 mm | 261 mm | 235 mm | 115 mm | 33 mm | 50 mm | 28 mm | 320 N

ZUBEHÖR ACCESSORIES



AD 38 / 50



AD 40 / 50



ÜS-Rohr 183



ÜS-Rohr 244



ÜS-Rohr 298

EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS



STELLAR 690 Middle 5 P



STELLAR 690 Middle 5 S



North 1 Alu-Mechanik P



Threesixty