NORTHCOMP®

S 235 286 132 K 125 S X

ID 201667

Technisches Datenblatt
Technical data sheet



Spezifikationen
Specifications


ID *ID*	**201667**	Gesamthöhe niedrigste P *Total height lowest positi*	**286 mm**	Standrohrlänge *Standpipe length*	**235 mm**
Matchcode *Matchcode*	**S235286132K125SX30(**	Hub *Stroke*	**132 mm**	Standrohrdurchmesser *Standpipe diameter*	**50 mm**
Bezeichnung 1 *Designation 1*	**S 235 286 132 K 125 S X**	Gewichtsgrenze *Weight limit*	**140 kg**	Aufbauhöhe ab Fuß Min. *Build-up height from foot*	**161 mm**
Artikelgruppe *Article group*	**Standard Line Schwarz**	Klasse *Class*	**4**	Aufbauhöhe ab Fuß Max. *Installation height from fo*	**293 mm**
Basismengeneinheit *Base quantityunit*	**Stk**	Durchmesser Gaseinheit *Diameter gas unit*	**28 mm**	Material *Material*	**Stahlblech**
Menge Palette *Quantity pallet*	**500**	Konuslänge Gaseinheit *Cone length gas unit*	**33 mm**	Druck *Pressure*	**320 N**
Gewicht *Weight*	**1.172 kg**	Konuslänge *Cone length*	**125 mm**	Höhenverstellbar *Heightadjustable*	**1**
Farbe *Colour*	**schwarz**	Gesamthöhe Höchste Pos *Total height Highest posit*	**418 mm**	Drehbar *Rotatable*	**1**


Revisionsstand: 7 | Änderungsdatum: 12.08.2026 | © All rights reserved

NORTHCOMP®

S 235 286 132 K 125 S X

ID 201667

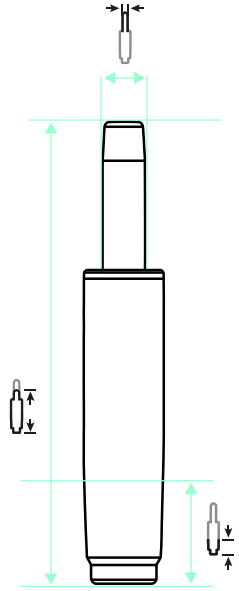

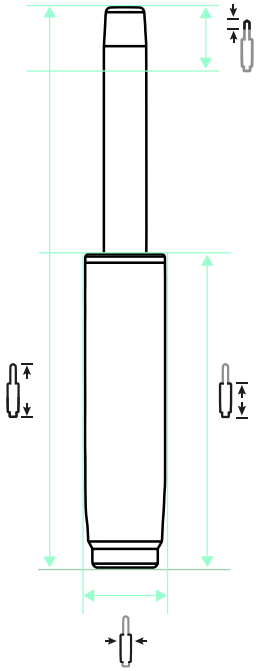

132 mm	418 mm	286 mm	235 mm	125 mm	33 mm	50 mm	28 mm	320 N

ZUBEHÖR
ACCESSORIES



AD 38 / 50



AD 40 / 50



ÜS-Rohr 183



ÜS-Rohr 244



ÜS-Rohr 298

EMPFEHLUNGEN
RECOMMENDATIONS



STELLAR 690 Middle 5 P



STELLAR 690 Middle 5 S



North 1 Alu-Mechanik P



Threesixty