S 215 267 122 K 70 S X

ID 201673

Technisches Datenblatt
Technical data sheet

Spezifikationen
Specifications

ID *ID*	**201673**	Gesamthöhe niedrigste P *Total height lowest positi*	**267 mm**	Standrohrlänge *Standpipe length*	**215 mm**
Matchcode *Matchcode*	**S215267122K70SX300**	Hub *Stroke*	**122 mm**	Standrohrdurchmesser *Standpipe diameter*	**50 mm**
Bezeichnung 1 *Designation 1*	**S 215 267 122 K 70 S X**	Gewichtsgrenze *Weight limit*	**140 kg**	Aufbauhöhe ab Fuß Min. *Build-up height from foot*	**197 mm**
Artikelgruppe *Article group*	**Standard Line Schwarz**	Klasse *Class*	**4**	Aufbauhöhe ab Fuß Max. *Installation height from fo*	**319 mm**
Basismengeneinheit *Base quantityunit*	**Stk**	Durchmesser Gaseinheit *Diameter gas unit*	**28 mm**	Material *Material*	**Stahlblech**
Menge Palette *Quantity pallet*	**500**	Konuslänge Gaseinheit *Cone length gas unit*	**33 mm**	Druck *Pressure*	**320 N**
Gewicht *Weight*	**1.09 kg**	Konuslänge *Cone length*	**70 mm**	Höhenverstellbar *Heightadjustable*	**1**
Farbe *Colour*	**schwarz**	Gesamthöhe Höchste Pos *Total height Highest posit*	**389 mm**	Drehbar *Rotatable*	**1**

Revisionsstand: 8 | Änderungsdatum: 12.08.2026 | © All rights reserved

Northcomp GmbH
Industriegebiet West 2
Heinrich-Schicht-Straße 9
D-42499 Hückeswagen
www.northcomp.com
info@northcomp.com

S 215 267 122 K 70 S X

ID 201673

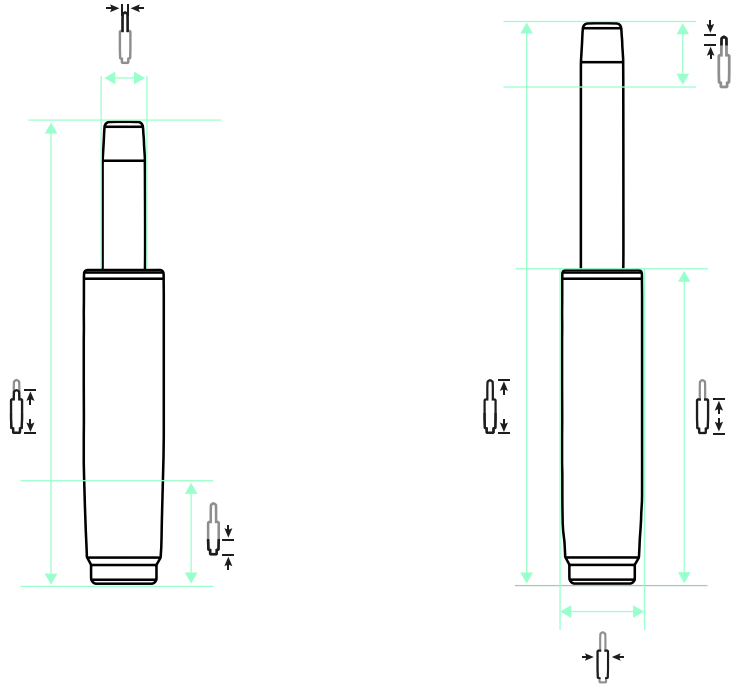

122 mm	389 mm	267 mm	215 mm	70 mm	33 mm	50 mm	28 mm	320 N

ZUBEHÖR
ACCESSORIES

AD 38 / 50

AD 40 / 50

ÜS-Rohr 183

ÜS-Rohr 244

ÜS-Rohr 298

EMPFEHLUNGEN
RECOMMENDATIONS

STELLAR 690 Middle 5 P

STELLAR 690 Middle 5 S

North 1 Alu-Mechanik P

Threesixty