

S 305 373 192 K 50 C X

ID 201929

Technisches Datenblatt  
Technical data sheet




Spezifikationen  
Specifications

|                                         |                    |                                               |        |                                                |            |                      |   |
|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|------------|----------------------|---|
| ID<br>ID                                | 201929             | Farbe<br>Colour                               | chrom  | Gesamthöhe Höchste<br>Total height Highest p   | 565 mm     | Drehbar<br>Rotatable | 1 |
| Matchcode<br>Matchcode                  | S305373192K50CX    | Gesamthöhe niedrigs<br>Total height lowest po | 373 mm | Standrohrlänge<br>Standpipe length             | 305 mm     |                      |   |
| Bezeichnung 1<br>Designation 1          | S 305 373 192 K 50 | Hub<br>Stroke                                 | 192 mm | Standrohrdurchmess<br>Standpipe diameter       | 50 mm      |                      |   |
| Artikelgruppe<br>Article group          | Standard Line Chro | Gewichtsgrenze<br>Weight limit                | 140 kg | Aufbauhöhe ab Fuß M<br>Build-up height from    | 318 mm     |                      |   |
| Basismengeneinheit<br>Base quantityunit | Stk                | Klasse<br>Class                               | 4      | Aufbauhöhe ab Fuß M<br>Installation height fro | 518 mm     |                      |   |
| Menge Karton<br>Quantity carton         | 10                 | Durchmesser Gaseinl<br>Diameter gas unit      | 28 mm  | Material<br>Material                           | Stahlblech |                      |   |
| Menge Palette<br>Quantity pallet        | 420                | Konuslänge Gaseinhe<br>Cone length gas unit   | 33 mm  | Druck<br>Pressure                              | 320 N      |                      |   |
| Gewicht<br>Weight                       | 1.512 kg           | Konuslänge<br>Cone length                     | 50 mm  | Höhenverstellbar<br>Heightadjustable           | 1          |                      |   |

# S 305 373 192 K 50 C X

ID 201929

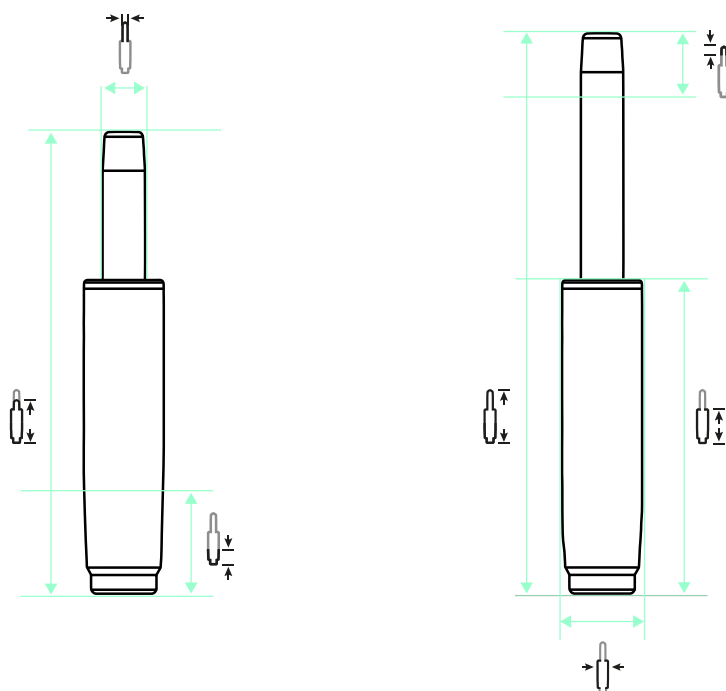

192 mm | 565 mm | 373 mm | 305 mm | 50 mm | 33 mm | 50 mm | 28 mm | 320 N

## ZUBEHÖR ACCESSORIES



AD 38 / 50



AD 40 / 50



ÜS-Rohr 183



ÜS-Rohr 244



ÜS-Rohr 298

## EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS



STELLAR 690 Middle 5 P



STELLAR 690 Middle 5 S



North 1 Alu-Mechanik P



Threesixty